


ORIGINALS

Savannah Extra Wide

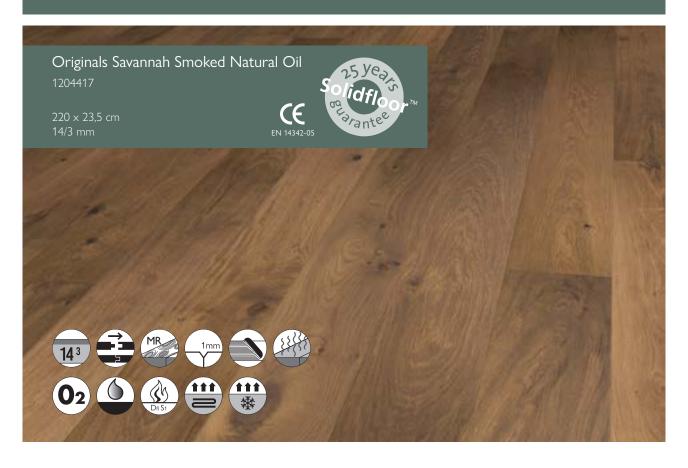

Emballage

Pièce par colis : 6 pièces m² par colis : 3,102 m² Poids du colis : 22 kg

Lames coupées par colis : minimum 25% longueur 60cm

Dimensions

 Longueur :
 220 cm

 Largeur :
 23,5 cm

 épaisseur (total) :
 14 mm

 Parement :
 2,5-3,0 mm

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur: 0,20% Largeur: 0,2 mm

épaisseur : Total : 14 mm +- 0,2mm

Parement : 2,5-3,0 mm Différence de hauteur entre les lames : ≤0,2 mm

Equerrage : =<0,2% de la largeur
Coupe : =<0,2% de la largeur
suspension : =<0,1% de la longueur
Courbure : =<1% de la longueur

Autres spécifications

Emission formaldéhyde : E1

Valeur d'isolation : R=0,11m2 k/w Dureté Brinell : Environ HB 3,7

Spécifications additionnelles

Chanfrein: 1 mm
Construction: 3 plis
taux d'humidité: 7% +/- 2%
Système d'assemblage: Rainure - languette

Montage et entretien

Huiler après pose.

Entretenir avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax Natural & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/raffraichissant (visitez www.solidfloor.com pour plus d'informations).







